


## 外形寸法図

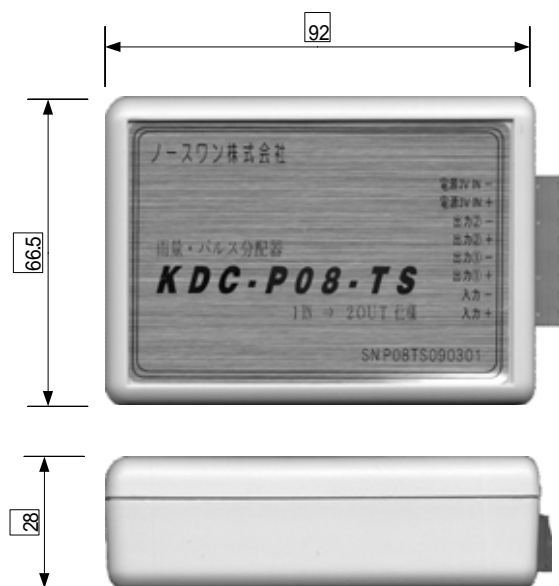

North one  
Co., Ltd.

## 雨量・パルス分配器

# KDC-P08-TS

## 取扱説明書

### ご注意及びお願い

本説明書の内容の一部または、全部を許可なく無断転載することは、禁止されています。  
本説明書の内容に関して予告なく変更することがあります。  
本説明書の内容について、ご不明な点等お気付きのことがございましたら販売店へご連絡ください。  
運用した結果の影響につきましては、前項に関わらず責任をおいかねますのでご了承ください。  
本誌で記載される商品名等は関係各社の登録商標です。

ノースワン株式会社  
〒001-0025 北海道札幌市北区北25条西13丁目1-28  
TEL.011(708)0230 FAX.011(708)0232  
<http://www.north-one.net/>


改定日 Rev1.00 2009年03月25日

ノースワン株式会社


このたびは、雨量・パルス分配器「KDC-P08-TS」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

KDC-P08-TSは、雨量計などの無電圧接点信号を2分配して出力できます。1台の雨量計の信号を記録計2台で記録するなどの用途に適しています。

### 雨量計接続方法

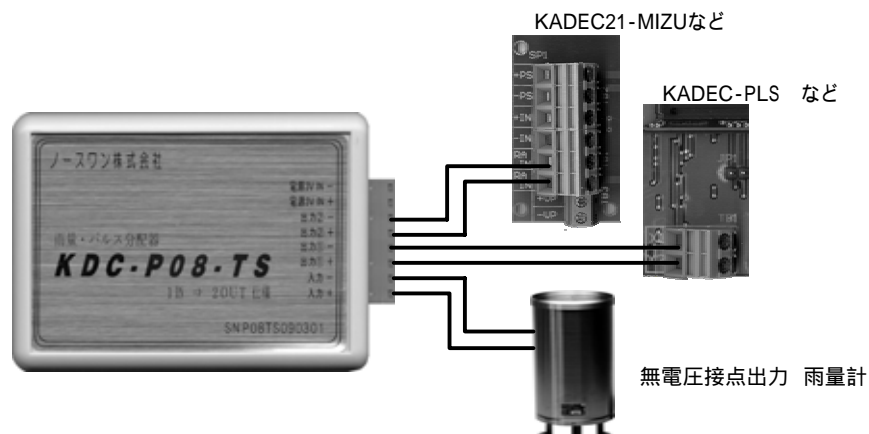

### 外部電源接続方法

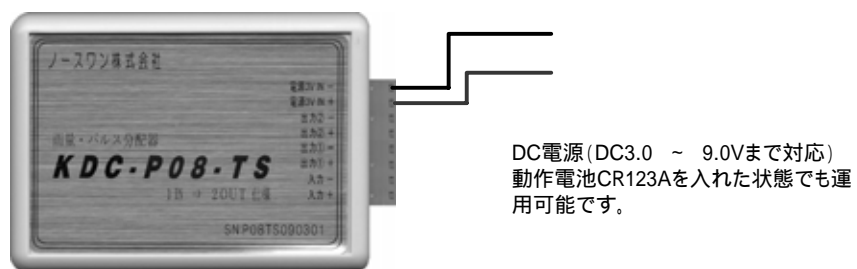


### 電池交換方法



電池ホルダ蓋を矢印方向にスライドさせ開けます。図のように「+」が右側になるようにして、入れてください。

この時、電池の極性に注意して下さい。故障の原因となります。

電池ホルダ蓋をしっかりと閉めてください。



### 仕様

入力要素	無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)
入力パルス	パルス幅(オン時:0.3秒以上、オフ時:0.5秒以上)
入力接続センサ	転倒マス式雨量計または、接点信号出力センサ
出力パルス	無電圧接点パルス 2出力
動作電池	リチウム電池 CR123A × 1本 (1本で約2年間動作可能)
外部動作電源	DC3.0V ~ DC9.0V
寸法	92 × 66.5 × 28mm 突起部含まず